

SWELLSTOP™ tesnilni trak

Navodila za uporabo SWELLSTOP-a

SWELLSTOP™ uporabljamo za tesnenje delovnih stikov v betonu. Deluje v dveh fazah: najprej SWELLSTOP™ absorbira vodo, vodni tlak ga preoblikuje, takoj nato pa bentonit deluje na razširitev SWELLSTOP™ -a, ki zatesni stike in razpoke. Delovanje je nekoliko zakasnjeno. Armiranje in opaženje lahko izvajate tudi v dežju. Pri tem funkcija tesnenja SWELLSTOP™ -a ni okrnjena. Če pa bi vendarle SWELLSTOP™ bil pred betoniranjem predolgo izpostavljen vodi in bi nabrekli, ga morate zamenjati. SWELLSTOP™ ni namenjen za tesnenje odprtih dilatacijskih stikov, ker se lahko pri nabrekanju iztisne iz stikov. Za dodatno zavarovanje trakov dilatacijskih stikov je SWELLSTOP™ zelo primeren. Ta namreč z dodajanjem vode razvije močan lastni pritisk. Da preprečite odstopanje (krušenje) betona, nanesite SWELLSTOP™ po možnosti čim bolj središčno na delovni stik. Uporaben je za debeline betona na delovnih stikih debelejših od 8 cm. Optimalno pritrditev dosežete z uporabo SWELLSTOP™ lepila, ki je prilagojeno lepilnemu traku.

MONTAŽA:



Podlaga mora biti čista in nemastna. Pri rahlo vlažni podlagi lahko lepilo uporabljate brez težav. Čas vezanja lepila pa se pri tem lahko podaljša. Lepilo nanesite na beton s pritiskom roke. Takoj za tem močno pritisnite na lepilo in beton.

Brezpogojno pa se morate izogniti votlinam pod lepilnim trakom.

SWELLSTOP™ lahko uporabljate brez pomislekov za komunalne čistilne naprave, greznice, bazene, ki jih klorirate in podobno. SWELLSTOP™ se ne uporablja za tesnenje proti koncentriranim lugom, kislinam, oljem, maščobam in drugim kemikalijam.


Kadar ste v dvomih, vprašajte svojega dobavitelja ali izvedite test: stehtajte kos SWELLSTOP™ -a in ga dajte v tekočino, v kateri vas reakcija zanima. Po najprej 10-ih dneh vzorec ponovno stehtajte. Če se teža SWELLSTOP™ -a vsaj ne podvoji, SWELLSTOP™ -a ne uporabljajte. Za primerjavo lahko naredite vzporedno enak poskus z vodo.

Dodatno lahko poleg lepila uporabite nosilce mreže, da s tem SWELLSTOP™ zaščitite pred mehanskimi poškodbami.

Pri cevni izvedbi, polnilo ni potrebno. SWELLSTOP™ pritrdite s pomočjo lepila na cev in dodatno zavarujte s povezovalno žico.

Potencialna nabreknjenost v srednjem testu pH 12,0

Podatki pri razširjenju so približni podatki, ki se lahko spremenijo glede na vodno vsebino (primer: slana voda).

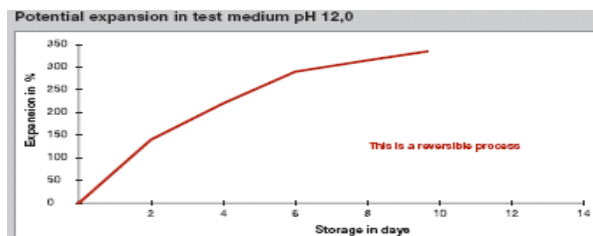

SWELLSTOP™ je zaščitena trgovska znamka firme Max Frank GmbH.